



## Installation des supports de fixation

Les supports de fixation offrent 3 méthodes d'installation:




### Au plafond

Fixation des supports directement au plafond ou dans l'encadrement.



### Au mur


Fixation des supports au mur ou directement sur le châssis de la fenêtre.



### Sur le côté


Fixation des supports sur les côtés de l'encadrement.

### Bon à savoir




La fixation au mur ou au plafond est recommandée pour la plupart des installations tandis que la fixation sur le côté n'est recommandée que si la largeur que vous nous avez donnée a été prise au sommet de l'encadrement.

## Installation du store enrouleur

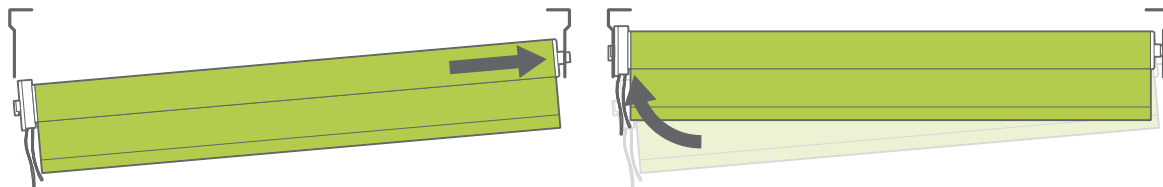

Une fois les supports de fixation installés, placez l'opposé de commande dans le support. Ensuite, fixez l'extrémité correspondant à la commande du store dans le support opposé.



**Une fois que votre store est installé, nous recommandons de brancher le moteur pour qu'il se charge complètement avant l'utilisation.**

Branchez le câble de charge (inclus) dans le port de charge du moteur et laissez-le se charger jusqu'à ce que le voyant sur la fiche du chargeur devienne verte.



Sur le devant de l'étiquette qui vient avec votre store, vous trouverez un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Scannez-le pour télécharger l'application Tuiss SmartView et vous pourrez installer vos stores en quelques instants!