



## Positionnement des supports de fixation




Les supports de fixation situés aux extrémités du store doivent être positionnés à une distance minimale de 5 cm des bords de la barre de mécanisme. Les éventuels supports restants (fournis pour les stores de grande largeur) peuvent être répartis de manière égale sur le reste de la largeur. Marquez au crayon les emplacements des supports sur votre mur.

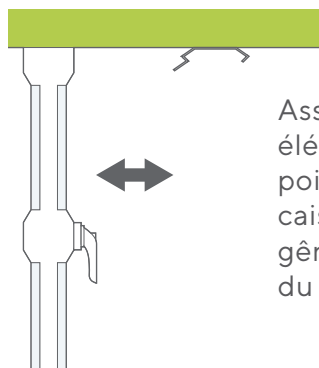


Assurez-vous qu'aucun élément, tels qu'une poignée de fenêtre ou le caisson d'un volet, ne gêne lors de la descente du store.

## Installation des supports de fixation


1



Au plafond

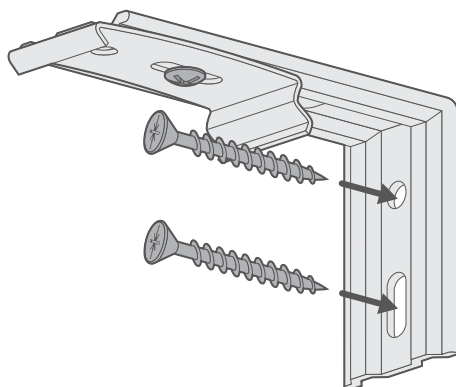


Au mur



## Joindre les rails

2

Si la largeur de votre rail est inférieure à 2600mm, passez à l'étape 3

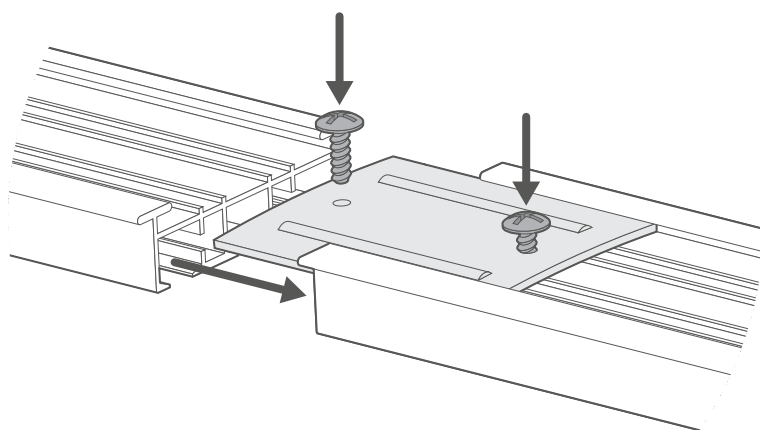


Si votre largeur est supérieure à 2600mm, vous recevrez 2 rails et une plaque de jonction pour les relier.


Insérez la plaque de jonction dans les encoches situées en haut d'une partie du rail, puis insérez l'autre partie du rail à côté, en veillant à ce que la plaque de jonction soit centrale. Insérez ensuite les vis fournies dans les trous de la plaque de fixation et vissez les fermement pour fixer les rails ensemble.

3


## Installer le rail

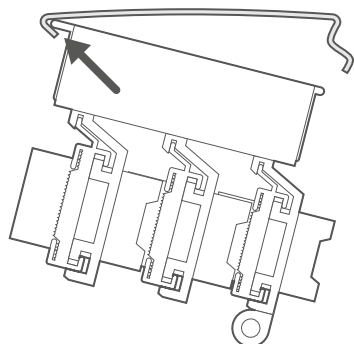

Placez l'encoche avant du rail sur le rebord avant du support

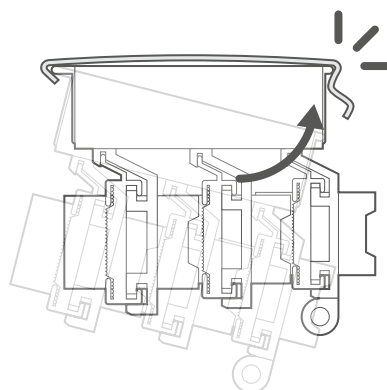


Clipsez ensuite l'arrière du rail dans le support pour le mettre en place.

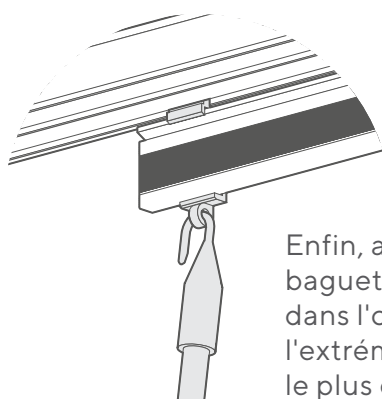

Enfin, accrochez la baguette de commande dans l'oeillet situé à l'extrémité du panneau le plus en arrière.

Pour les rails plus larges avec plus de panneaux, accrochez le crochet avant du support sur l'encoche centrale du rail, plutôt que sur l'encoche avant.

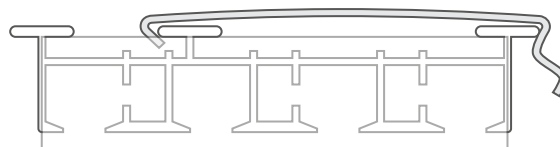


Avant

Arrière

4

## Attacher les panneaux

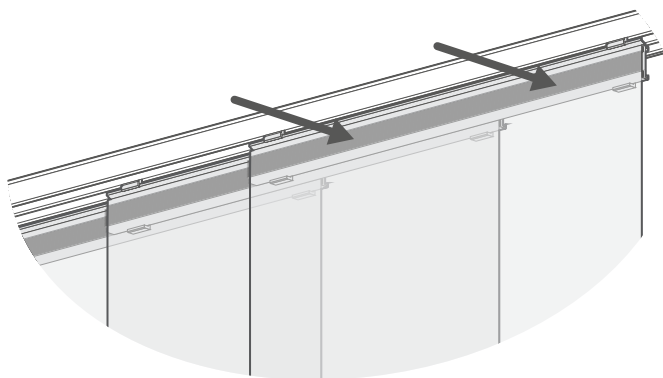

Il vous suffit d'apposer les panneaux en tissu sur chaque glissière à l'aide du système de Velcro.